

فتاه ىلع طخ لكل تاملكملا رهظم نيوكت Cisco IP 7800 و 8800 Series Multiplatform Phone

فدهلا

لوكوتورب فتاوه نم ةعومجم ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 7800 و 8800 series فتاوه نمضتت IP ةكبش ربع يتوصل لااصلتال رفوت يتلا ايازمل ةلماك (VoIP) تنرتنإلا ربع توصلا ةداعإو تاملكملا هيحوت ةداعإ لثم ، تاكرشلل ةيديلقنل فتاوهلا تازيم عيمج فتاوهلا رفوت و Cisco IP 7800 فتاوه فادهتسإ متي . تارمتؤملا لاصلتال او لقلنلا لاصلتال ةعرسو بلطلا صاخلا IP عرف لدابت ىلع زكترت يتلا لولحلل ةيساسألا ةمظنألا ةددعتم 8800 Series (SIP) ثلاثلا فرطلا لمع ةسلج ءدب لوكوتورب ىلع مئاقلا

تارم نيوكت ةيساسألا ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 7800 و 8800 Series فتاوه معدت امك تاملكملا ددع ىل لكذريشي . طخال ىلع اهبحومسملا تاملكملا ددع ةددعتملا تاملكملا ةرم لك يف دحاو رطس ىلع اهعضونكمي يتلا

Cisco IP فتاه ىلع طخ لكل تاملكملا رهظم نيوكت ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت 7800 و 8800 Series Multiplatform Phone.


تباثلا جم انربلا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهألا

- [\(ثدحألا ليذنت\)](#) 11.0 | (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 7800 ةلسلس
- [\(ثدحألا ليذنت\)](#) 11.0 | (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8800 ةلسلس

رطس لكل تاملكملا رهظ تارم ددع نيوكت

رطس لكل ةددعتم تاملكم نيوكت


م ، كيدل IP فتاهل بيولا ىل ةدننسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوصول كنكمي 1. ةوطخلا ةمدقتم تاراخي > لوؤسملا لوخد ليچست رتخأ

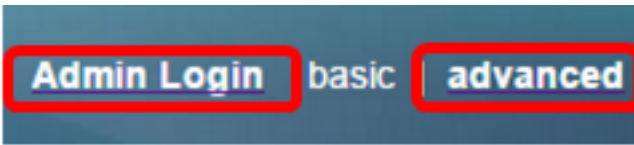

فتاهلا > توصلا رتخأ 2. ةوطخلا




امقرر رتخاً مٲ، "عونت م ل رطس ل حات فم تادادع" ةقطنم لى ل فسأل ريرم تلاب مق 3. ةوطخل رطس ل كل هب حوم س م ل تام ل اك م ل ددع دى دحت ل "رطس ل رهظم" ةلدس ن م ل ةم ئاق ل ن م رطس ل كل تام ل اك م 10 ل صقأ دح اه ل دلو و 2 ل ع ةم ئق ل هذه ن ل عت م تى، ل ضارت ف ل ك ش ب

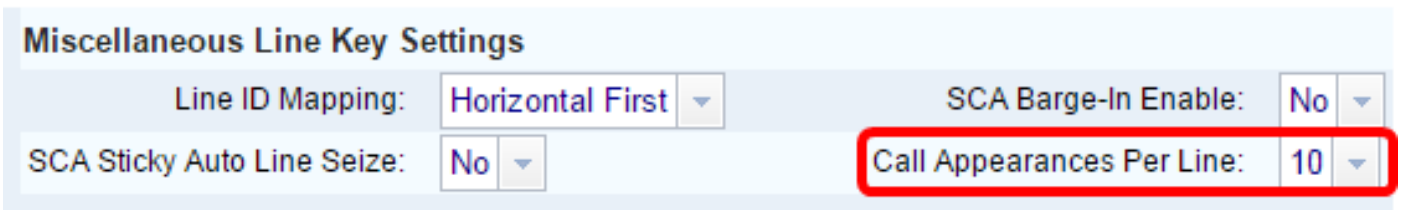

10. راي ت خ م تى، ل ا ث م ل ا ذه ل ف : ة ط ح ا ل م

تار ل ل ع ل ا ل س ر ا ق و ف ر ق ن ا 4. ة و ط خ ل ا

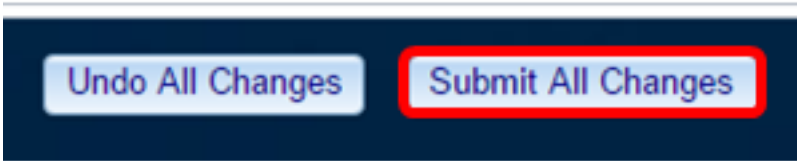

Cisco فتاه لى ل ع ح ا ج ن ب ط خ ل كل ل اص ت ا ل ا ت ا ر م ددع ن ل و ك ت ن م ن ا ل ا ت ل ه ت ن ا د ق ن و ك ت ن ا ب ج ل IP 7800 و 8800 Series Multiplatform Phone.

رطس ل كل تام ل اك م ل ل ه ن ل و ك ت م ت ل ذ ل ا ددع ل ن م ق ق ح ت ل ا

ن م ر خ ا (IP) ت ن ر ت ن ا ل ل و ك و ت و ر ب فتاه لى ل ع ا ل ع ا 4 لى ل 1 ن م ن ل و ك ت ل ا ت ا و ط خ ر ر ك 1. ة و ط خ ل ا Cisco 7800 و 8800 Series ة ل س ل س ل ا

د ل ق ة م ل اك م ل ا ع ض و ب مق 2. مق ر فتاه ل ا لى ل 1 مق ر فتاه ل ا ن م ة م ل اك م ا ر ج ا ب مق 2. ة و ط خ ل ا تام ل اك م 10 ا ر ج ا ب م و ق ت ل ت ح ة ل م ع ل ا هذه ر ا ر ك ت و ر ا ط ت ن ا ل ا

(GUI) ة م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ة ه ج ا و لى ل ع ة ط ش ن ل ا تام ل اك م ل ل ا ل خ ر ر م ت ل ا ب مق 3. ة و ط خ ل ا ن م، رطس ل كل ت ا ع ا د ت س ا ل ا رهظم ل ف ه ن ل و ك ت م ت مق ر ل ا ع م ا ذه ل م ع ل ن ا ب ج ل IP. فتاه ل ا تام ل اك م 10 لى ل ن ل و ك ت م

فتاه ل ا لى ل ع تام ل اك م ل ا ا ر ج ا ل ة ز ه ا ل ا ن م ددع ل ا م ا د خ ت س ل ا ض ل ا ك ن ك م ل، ك ل ذ ن م ا ل د ب : ة ط ح ا ل م مق ر 1.

4085290		Calls		Line: 4085290257	
	40	6	User 15 0265	00:56	
	my	7	User 15 0265	00:51	
	97	8	User 15 0265	00:40	
	tes In U	9	User 15 0265	00:34	
		10	User 15 0265	00:24	

Hold **End call** Conf

ريشي اذهو. 15 مدختسمل نم تاملكم 10 Cisco IP 8861 فاتاه ضرعي، لاثملا اذه يف: **ةظحالم** اهنويوكت مت يتلا تاملكملا ددع حاجن ىلا.

نأ نكمي 8800 Series Multiplatform Phone أو Cisco IP 7800 فاتاه نأ نم ققحتلا نآلا كي لع بجي طخ لك هنيوكت مت يذلا تاملكملا ددع ذخأي.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل