

فتاه ىلع يئاقلتلا درلا ةحفص نيكم ت Cisco IP 8800 Series دمظنألا ددعتم

دمدقمل

يأ ىلع ايئاقلت ةباجإلاب اهل Cisco IP فتاه ىلع يئاقلتلا درلا ةحفص نيكم ت حمسي لمعلل ةزيملا هذه ميمصت مت . ةحفصلا لوبق ىل رارطضالا نود ةدراو ةحفص وأ ةملاك م سارلا ةعامس وأ فتاهلا ةعامس مادختساب

يولي ام طحال ، يئاقلتلا درلا ةحفص نيكم ت دنع تاملاكملا ىلع ايئاقلت درلل

سأرة عامس مادختسا دنع

- فتاهلل حيحص لكش بسارلا ةعامس ليصوت نم دكأت .
- سارلا ةعامس عضويف كنأ ىل ريشي اذهو . سارلا ةعامس رز ةعاضا نم دكأت .
- ىلع طغضلا يدؤي . اهئاهنإ وأ تاملاكملا عدبل سارلا ةعامس رز مدختست ال حيتافملاو رارزألا مدختسا . سارلا ةعامس عضو ليغشت فاقيا ىل رزلا اذه كلذ نم الدب ةينورتكلإلا
- ىلع طغضلا ىوس كيلىع امف ، فتاهلا ةعامس عضو ىل ليديتلا يف بغرت تنك اذا سارلا ةعامس عضو ليغشت فاقيا ىل ايئاقلت اذه يدؤي . فتاهلا ةعامس رز فتاهلا ةعامس مادختساو
- ةعامس عفر ىوس كيلىع امف ، فتاهلا ةعامس عضو ىل ليديتلا يف بغرت تنك اذا ةعامس مادختساو سارلا ةعامس عضو ليغشت فاقيا ىل ايئاقلت اذه يدؤي . فتاهلا فتاهلا

فتاهلا ةعامس مادختسا دنع

- عاضم ريغ سارلا ةعامس رز نأ نم دكأت .
- دهملل يف فتاهلا ةعامس كرتأ .
- ةعامس رز ىلع طغضا ةطاسب ، سارلا ةعامس عضو ىل ليديتلا يف بغرت تنك اذا فتاهلا ةعامس عضو ليغشت فاقيا ىل ايئاقلت اذه يدؤي . سارلا ةعامس مادختساو
- ةعامس عفر ىوس كيلىع امف ، فتاهلا ةعامس عضو ىل ليديتلا يف بغرت تنك اذا مادختساو فتاهلا ةعامس عضو ليغشت فاقيا ىل ايئاقلت اذه يدؤي . فتاهلا فتاهلا ةعامس

فدهلا

فتاه cisco ip ك ىلع ةحفص يئاقلت باوج نكمي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي 8800 sery.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 8800 ةلسلسلا


جماربل رادصل

• 11.0.1


يئاقلتل درلا ةحفص ني كمت

بېولا ىل ةدنتسمل ةدعاسمل ةادأل لال خ نم

كب صاخل IP فتاهل بېولا ىل ةدنتسمل ةدعاسمل ةادأل لال لوصولاب مق 1. ةوطخل
ةمدقم تارايخ > لوؤسمل لوخد ليجست قوف رقنا م ث

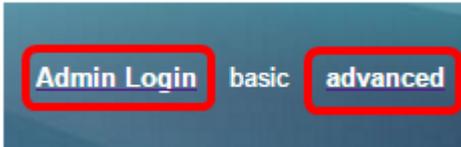

توص ةقطط 2. ةوطخل



مدختسم قوف رقنا 3. ةوطخل



ةحفصل ةلدسنمل ةمئاقل قوف رقنا ، "ةي لمكتل تامدخال" ةقطنم ي 4. ةوطخل
م عن رتخاو "يئاقلتل درلا"



تاريغتلا عيمج لاسرا قوف رقنا 5. ةوطخل




ةدعاسمل ةادأل لال خ نم "يئاقلتل درلا ةحفص" ني كمتب نأل تمق دق نوكت نأ بچي
فتاهل بېولا ىل ةدنتسمل

فتاهل ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لال خ نم

IP فتاه ىل ع تاقببطللا رز ىل ع طغضا 1. ةوطخل



م ت م د خ ت س م ل ا ت ا ل ي ض ف ت ي ل ا ل ق ت ن ا ، ل ق ن ت ا ل ا ط ا ق ر ز م ا د خ ت س ا ب . 2 ة و ط خ ل ا
Softkey د ي د ح ت ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ا .

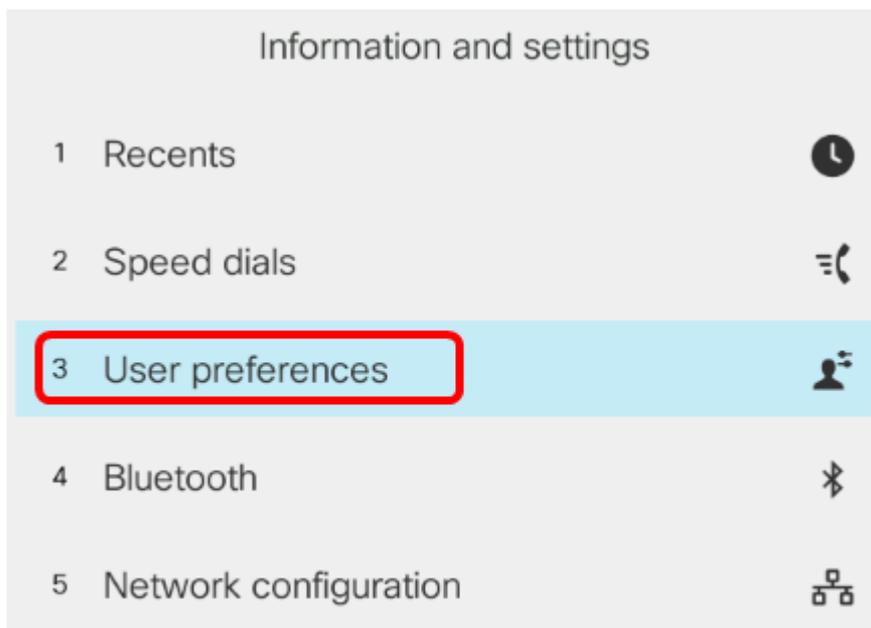

Select

ج م ا ن ر ب ل ا د ي د ح ت ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ض ا م ت ل ا ص ت ا ل ا ت ا ل ي ض ف ت ر ت خ ا . 3 ة و ط خ ل ا

User preferences

1 Call preferences

2 Audio preferences

3 Screen preferences

4 Attendant console preferences

Select

في لقنتال ماظن رزىل ع طغضا م ث يئاقللتال درلا ةحفص ىلإ لقنتال 4. ةوطخلال لىغشت ىل ع هنىيعلت لنمأال بانجال



Call preferences

Do not disturb Off

Call waiting On

Secure call Off

Dial assistance On

Auto answer page On

Set

set softkey. حاتفملا ىل ع طغضا 5. ةوطخلال

Call preferences

Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	Off
Dial assistance	On
Auto answer page	On

Set

ههجاو لالځ نم Cisco IP فتاه ىلع يئاقولتلا درلا ةحفص نآلا تنكم دق نوكت نأ بجي ةيموسرلا مدختسملا (GUI).

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا