

Webex Calling


Webex Calling 簡単マニュアル
ページンググループを設定しよう

Contents

概要：ページンググループとは	03
STEP 1：コントロール ハブで コーリングを開く	05
STEP 2：ページンググループの設定	04
デモ：ページングターゲットMPP側操作 (操作不要)	09

概要：ページンググループとは

ページンググループ機能は、MPPフォンのスピーカーを介して一斉放送する機能です。ページングオリジネーターに登録されたユーザが、ページンググループ番号へ発信し通話します。その内容が、ページングターゲットに登録されたユーザのMPPフォンスピーカーから放送されます。MPPフォンは自動受信するため受信側の操作は不要です。

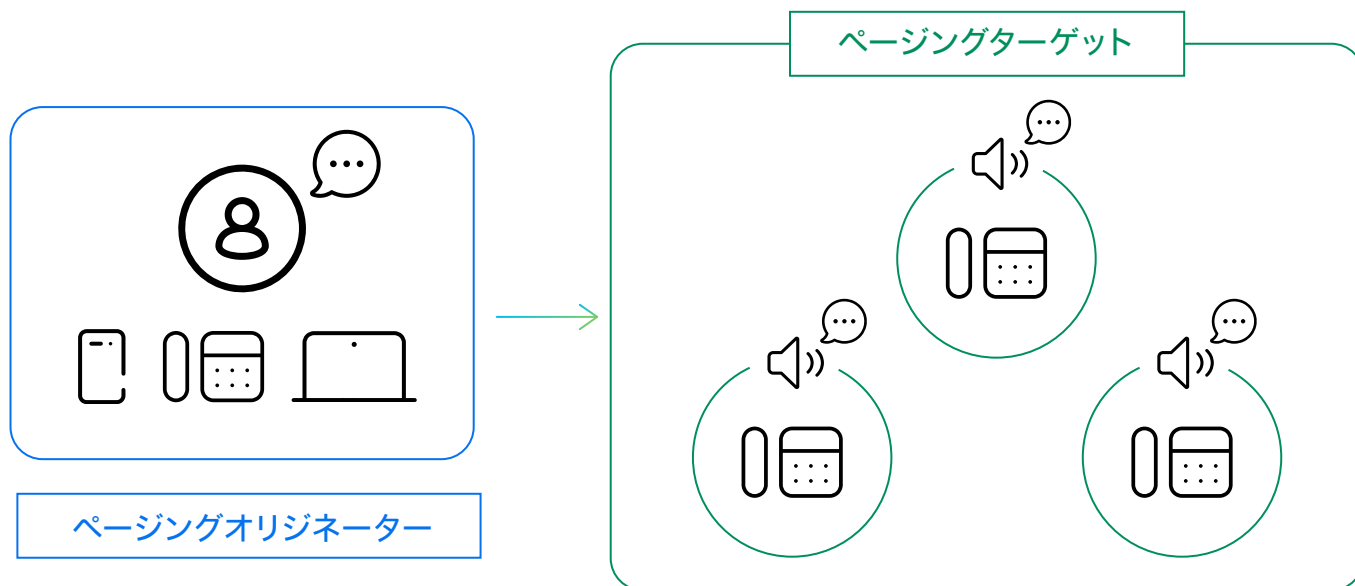

ポイント

電話をして話すだけで、MPPのスピーカーを介して一斉放送

デモ構成

本デモ構成についてページンググループに登録されたページングターゲットは三瓶さん、大前さん、川口さんの3名です。

そのうち MPPフォンがユーザのデバイスとして登録されているのは三瓶さんと大前さんのみとなりますので、二人に登録された MPPフォンが放送を実施します。

ターゲットグループに登録されていても川口さんのように MPPフォンがデバイスとして登録されていない場合は放送されません。


オリジネーター側はどのデバイスからでも放送できます。

WebexCalling でページンググループ番号へ発信し、そこで話す内容がそのままターゲット MPPフォンを介して放送されます。

今回は川口さんの iPhone の WebexCalling から発信をしています。


STEP1 : コントロール ハブでコーリングを開く

1. コントロール ハブ (Webex Control Hub : <https://admin.webex.com/>) へ
アドミン ID・パスワードでログイン
2. 左側のメニューより【コーリング】を選択

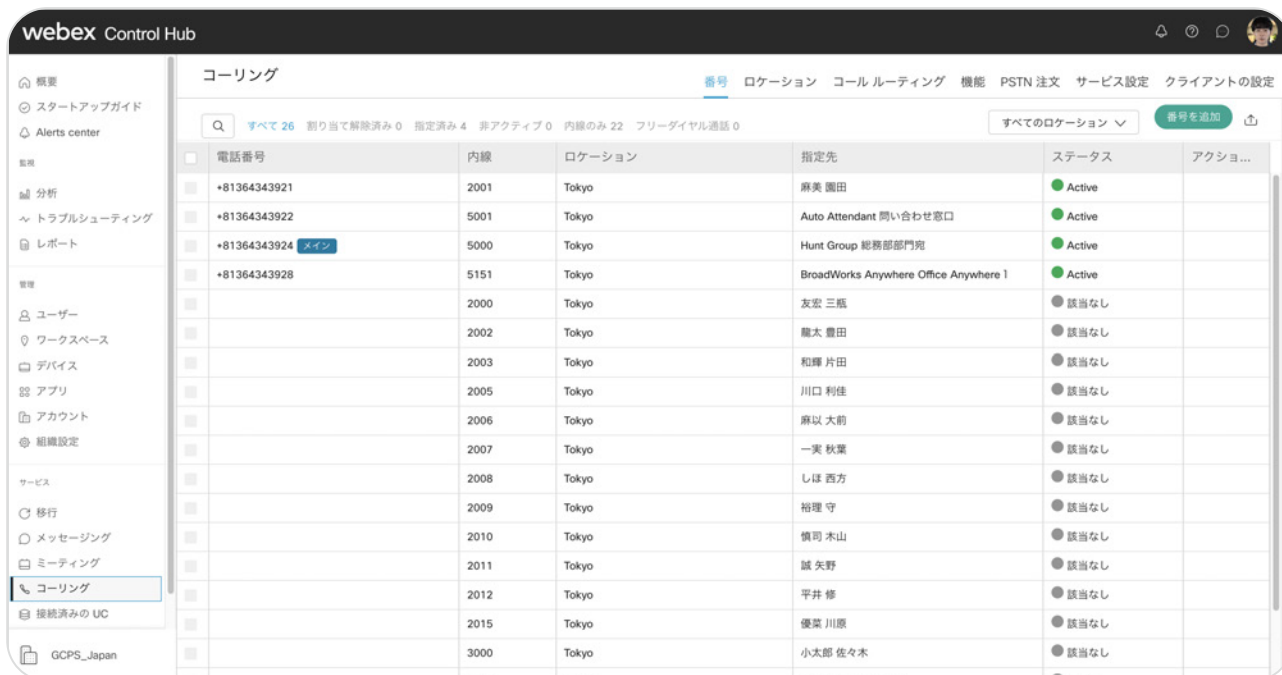


STEP 2 : ページンググループの設定

1. 【機能】→【ページンググループ】をクリック

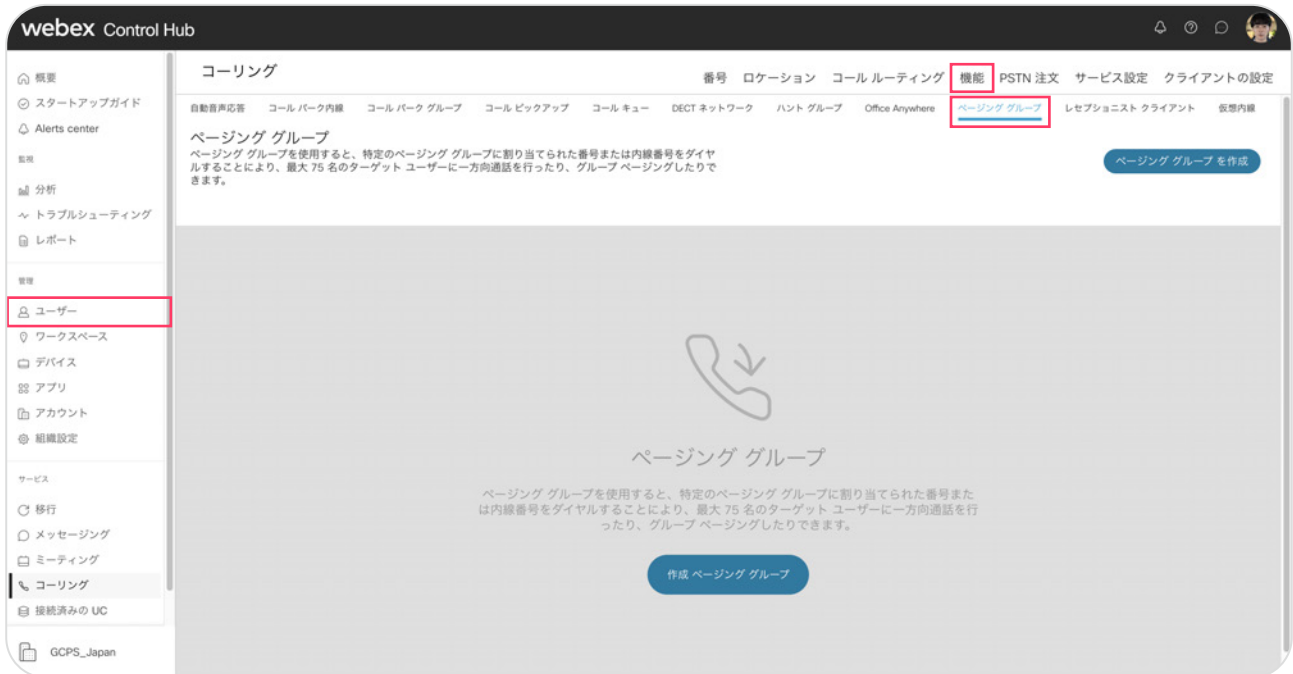

2. 右上の作成【ページンググループを作成】ボタンをクリック

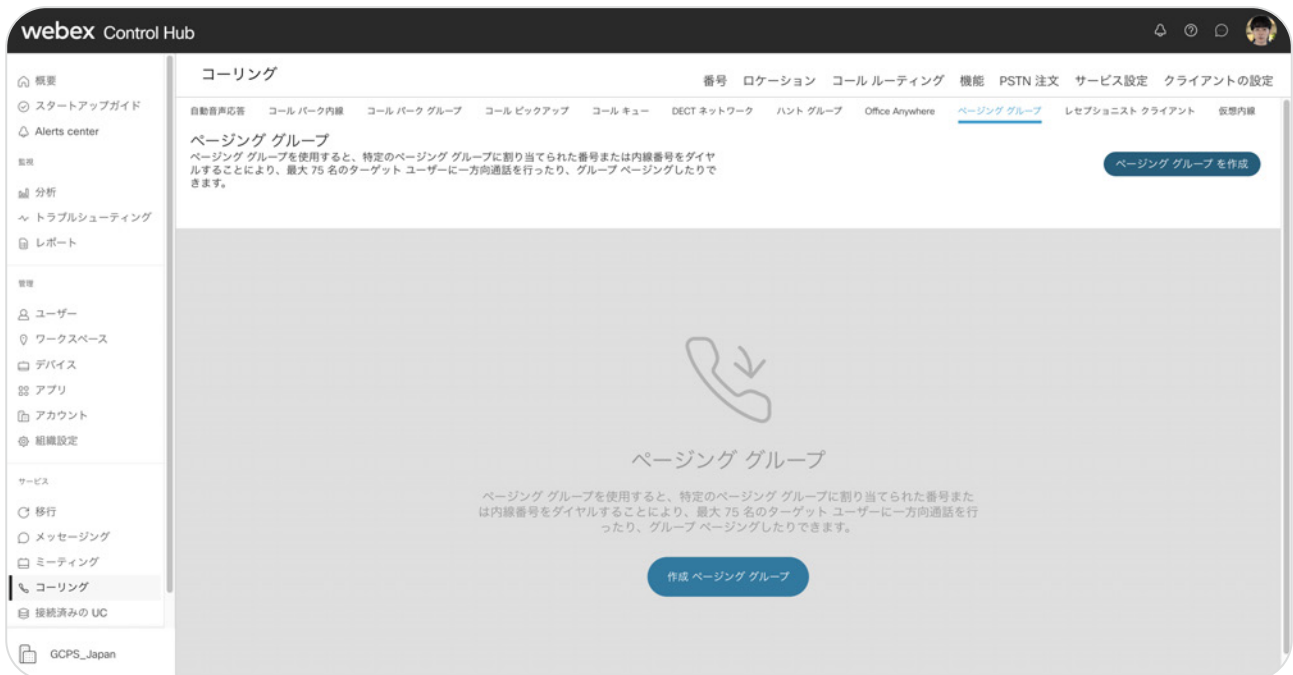

3. ページンググループに必要な情報を入力します

4. 【次へ】をクリック

ローケーション : ローケーション (ローケーション指定要) を選択 (必須)
ページンググループ名 : ページンググループの識別 (必須)
電話番号 : ページンググループの機能電話番号 (必須)
オプションの選択 : 外線番号内線 : 機能内線番号
 (*その他機能と重複しないこと)
 *外線番号または内線番号いずれか必須
言語 : アナウンスで使用される言語の選択 (必須)
発信回線 ID 姓名 : ターゲット名自動表示 (入力不可)
コーリング ID ラベル :
 ターゲット ユーザ MPP に表示されるラベル (必須)
 ページンググループ名が表示ページ オリジネーター名表示

5. ページングターゲットにユーザ / ワークスペースを追加

6. 【次へ】をクリック

名前 ▲	電話番号	内線	
麻以 大前		2006	0
川口 利佳		2005	0
友宏 三瓶		2000	0

3/75 名のユーザー
 ページングターゲットをページングオリジネーターにコピーします

* 今回の設定では大前さん・川口さん・三瓶さんを追加

Tips

ページングターゲットとページングオリジネーターが同一の場合は、
 「ページングターゲットをページングオリジネーターにコピーします」をチェック

7. ページングオリジネーターにユーザ / ワークスペースを追加


8. 【次へ】をクリック



9. 作成をクリック



10. 【完了】をクリック

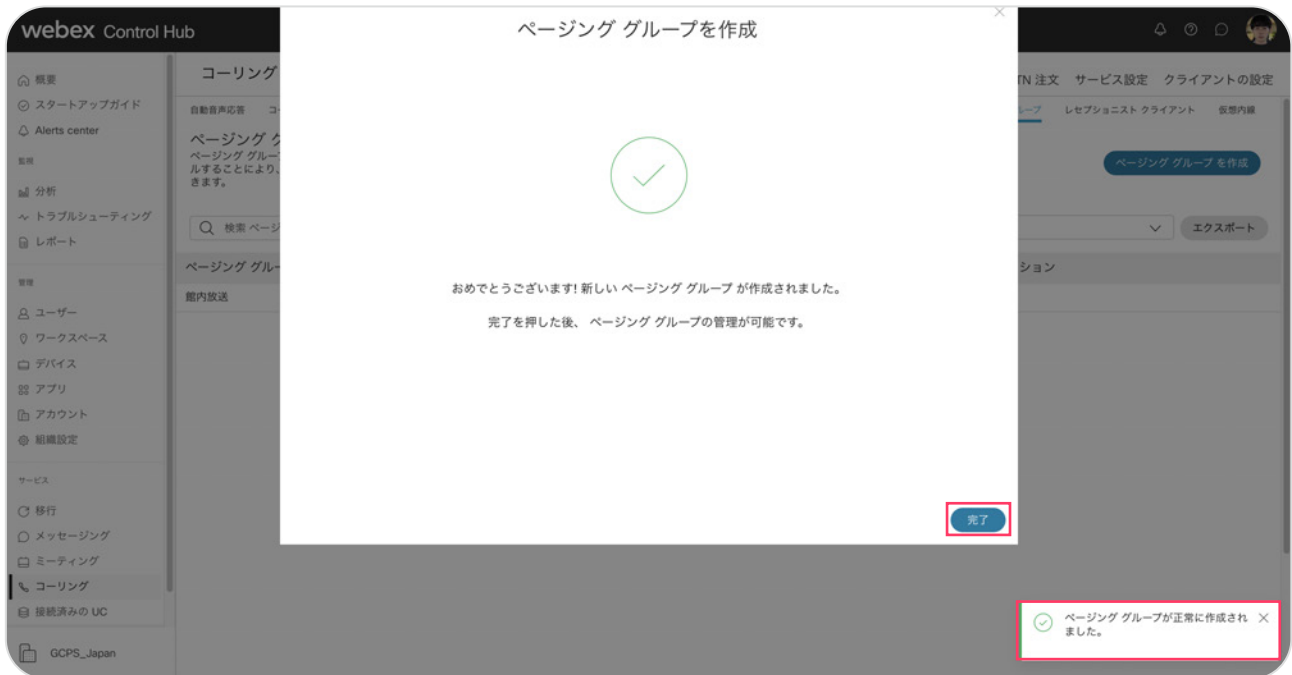

デモ： ページングターゲット MPP 側操作 (操作不要)

1. MPPフォンがページンググループ内線 (9991) に自動応答し「呼び出しています」とアナウンス



2. スピーカーから放送開始



3. オリジネーター側コール終了操作で放送終了