

Konfigurieren der Teilnahme vor dem Host-Audio für PCN- oder Control Hub-Meeting

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

[Standortebene](#)

[Klassische Standortverwaltung](#)

[Benutzerebene \(im Control Hub\)](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Audio-/Telekonferenz-Join-Funktion vor dem Host für die persönliche Konferenznummer (PCN) und den Steuerungs-Hub aktiviert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- PCN
- Beitreten vor dem Gastgeber

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem


Die Hilfeartikel sind derzeit nur für persönliche Webkonferenzen (PCN-Meetings) innerhalb der

Site-Verwaltung bestimmt. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie diese Funktion in Control Hub-Sites aktivieren.


Lösung

Standortebene

In der neuen Benutzeroberfläche können Sie zu Services > Meeting navigieren. Wählen Sie die Meeting-Site aus, die Sie ändern möchten, und aktivieren Sie vor dem Gastgeber den Beitritt. Wählen Sie Einstellungen > Allgemeine Einstellung > Sicherheit. Blättern Sie nach unten zu Teilnehmer.

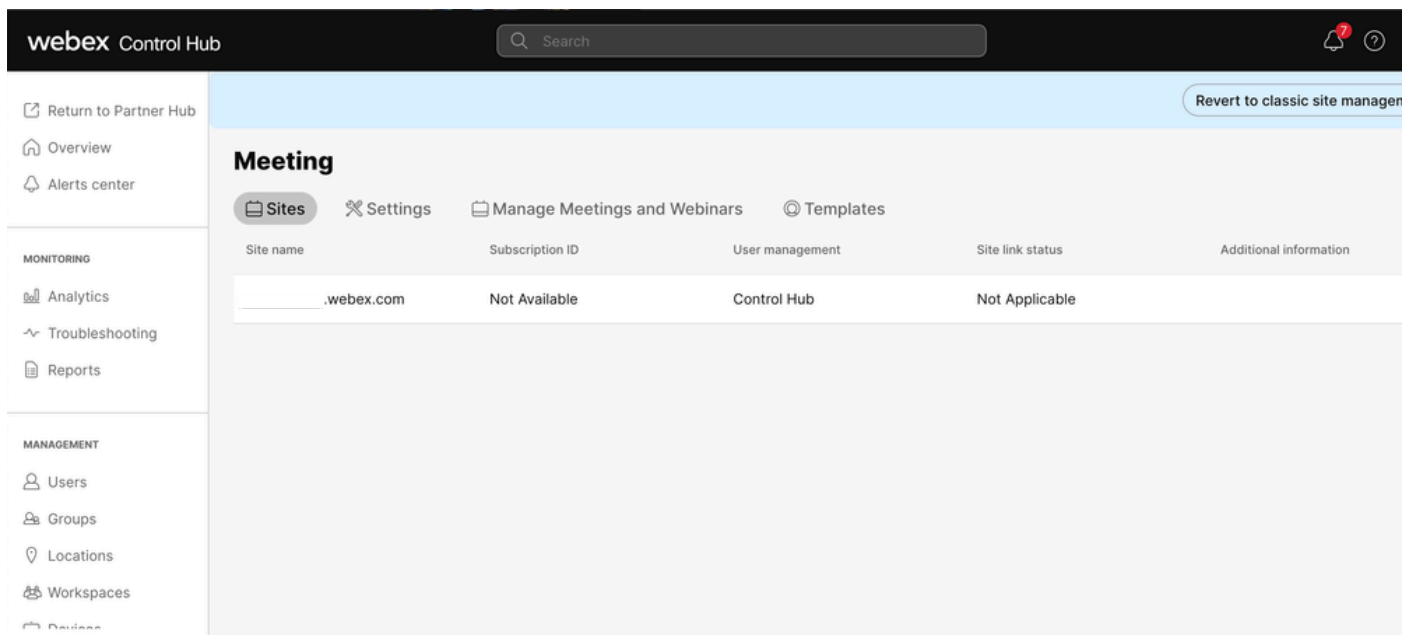


Control Hub-Meetings

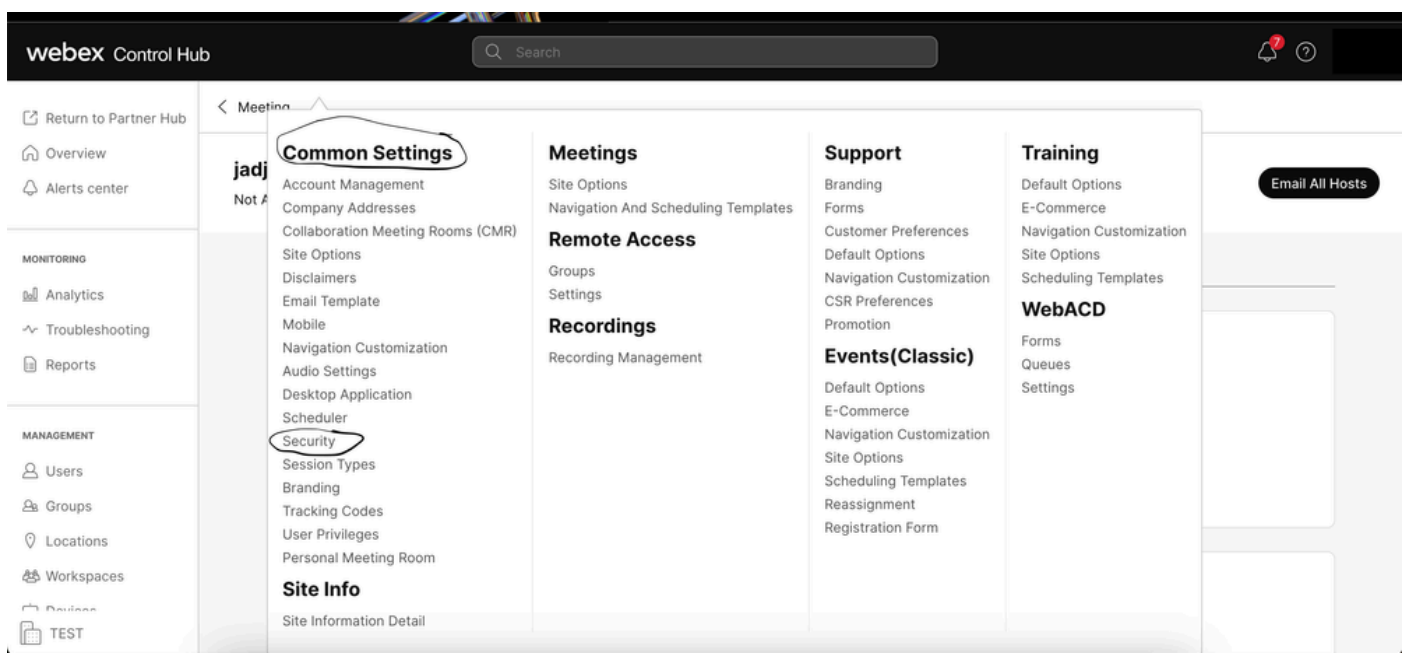

Popup für allgemeine Einstellungen

Schalten Sie Teilnehmer oder Diskussionsteilnehmer vor dem Gastgeber (Meetings, Training und Events) ein und Teilnehmer zur Audiokonferenz (Meetings) zulassen, um dann nach unten zu scrollen und Speichern auszuwählen.

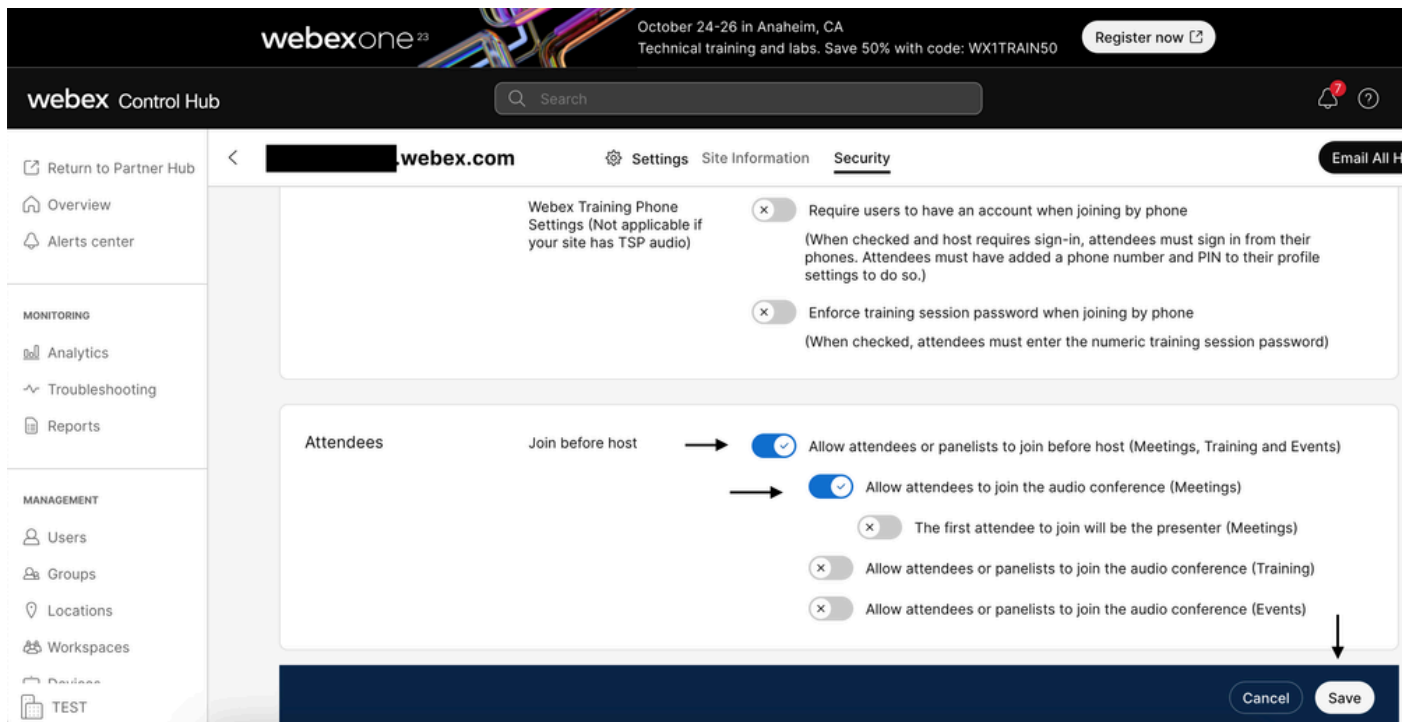

Menü "Teilnehmer" zur Aktivierung des Beitritts vor dem Gastgeber

Klassische Standortverwaltung

Navigieren Sie zu Meeting > Site, und wählen Sie dann unter Site Name den zu konfigurierenden Standort aus. Ein Symbol Konfigurieren wird angezeigt. Wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen aus, und navigieren Sie zur Registerkarte Sicherheit. Schalten Sie Teilnehmer oder Diskussionsteilnehmer vor dem Gastgeber (Meetings, Schulungen und Veranstaltungen) ein und Teilnehmer zur Audiokonferenz (Meetings) zulassen, und blättern Sie dann nach unten, und wählen Sie Aktualisieren aus. Schließen Sie dann die Registerkarte "Sicherheit".

Die Seite Allgemeine Einstellungen wird geöffnet.

The screenshot shows the 'Common Settings' page in the Cisco Webex Control Hub. The left sidebar contains navigation options like 'Reports', 'MANAGEMENT' (Users, Groups, Locations, Workspaces, Devices, Apps, Account, Organization Settings), and 'SERVICES' (Messaging, Meeting, Calling, Hybrid, FedRAMP TAC Gateway). The main content area is titled 'Common Settings' and includes a search bar and breadcrumb navigation. The settings are organized into sections with explanatory text in parentheses. Key settings include:

- Enforce training session password when joining by phone (When checked and host requires sign-in, attendees must sign in from their phones. Attendees must have added a phone number and PIN to their profile s)
- Allow attendees or panelists to join before host (Meetings, Training and Events) (When checked, attendees must enter the numeric training session password)
- Allow attendees to join the audio conference (Meetings)
- The first attendee to join will be the presenter (Meetings)
- Allow attendees or panelists to join the audio conference (Training)
- Allow attendees or panelists to join the audio conference (Events)
- Require strong passwords for meetings (Include registration and panelist passwords)
 - Require mixed case
 - Minimum length: 4
 - Minimum number of numeric: 0
 - Minimum number of alpha: 0
 - Minimum number of special characters: 0
- Do not allow dynamic web page text for meeting passwords (site name, host's name, username, meeting topic)

Menü "Allgemeine Einstellungen"

Benutzerebene (im Control Hub)

Navigieren Sie zu Benutzer, und suchen Sie den Benutzer. Wählen Sie die Registerkarte Meetings aus, und wählen Sie dann unter Einstellungen auf Ihre Website anwenden aus.

The screenshot shows the 'Meetings' settings page in the Cisco Webex Control Hub. The 'Settings apply to' dropdown menu is open, showing options for 'All sites' and 'fedrampcse-slowchannel.webex.com (Host)'. The page also shows a 'Meeting template applied: None' and a 'Settings' section.

Registerkarte "Meetings"

Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Erweiterte Benutzereinstellungen und dann die Option WebEx Meetings aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilnehmern gestatten, dem Audioteil der persönlichen Konferenz vor dem Gastgeber beizutreten. Klicken Sie auf Aktualisieren und schließen.

The screenshot shows the 'Advanced settings' page in the Cisco Webex Control Hub. The page features a search bar and a list of settings, including 'Advanced settings'.

Webex Meetings

- Allow attendee to join audio portion of Personal Conference before host

Kontrollkästchen Teilnehmer dürfen vor dem Gastgeber beitreten

Wenn die Standort- und Benutzerebene aktiviert sind, können die Teilnehmer dem Audioteil von persönlichen Konferenzen und/oder WebEx Meetings beitreten.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Downloads von Cisco](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.