

Agregue una entrada de la libreta personal de direcciones en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2

Objetivos

Los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2 tienen libretas de direcciones que pueden contener información de contacto para facilitar el acceso. La información de contacto puede incluir el trabajo, el móvil y los números de inicio de un contacto, a la vez que se puede agregar un tono de llamada personalizado.


Este documento explica cómo agregar un contacto en la Libreta personal de direcciones en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2.

Dispositivos aplicables


- SPA525G
- SPA525G2

Agregar una entrada para la libreta personal de direcciones


Paso 1. Pulse el botón Configurar del teléfono para abrir el menú *Información y configuración*.

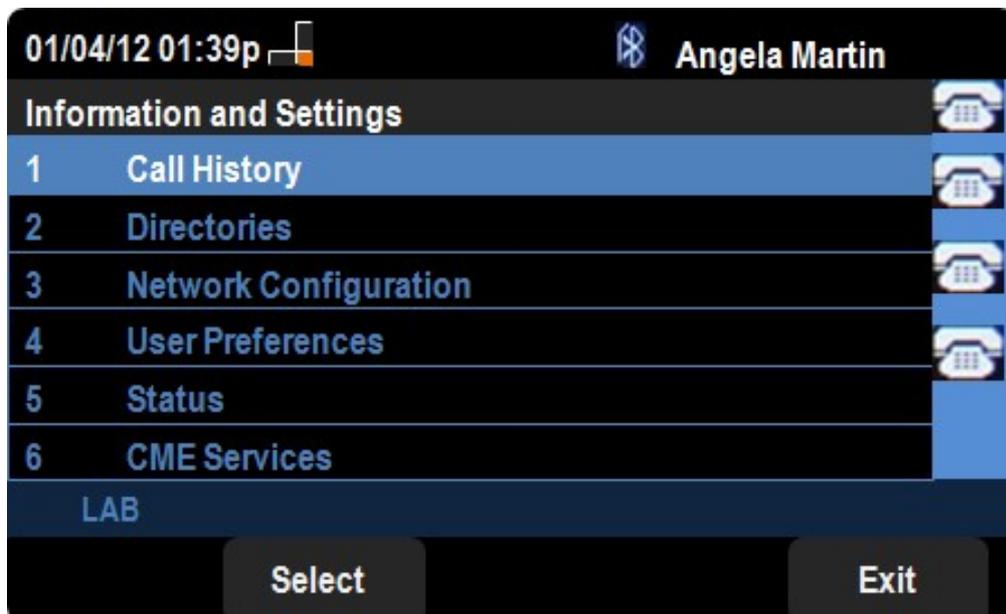


Paso 2. Desplácese hasta Directorios y pulse **Seleccionar**.

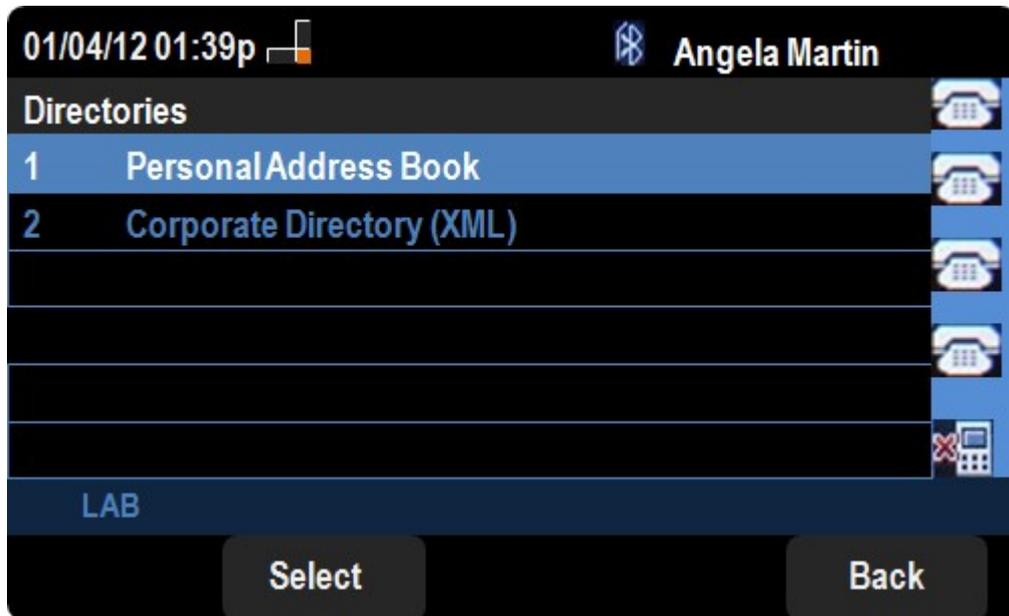

Paso 3. Desplácese hasta Libreta personal de direcciones y pulse **Seleccionar**.

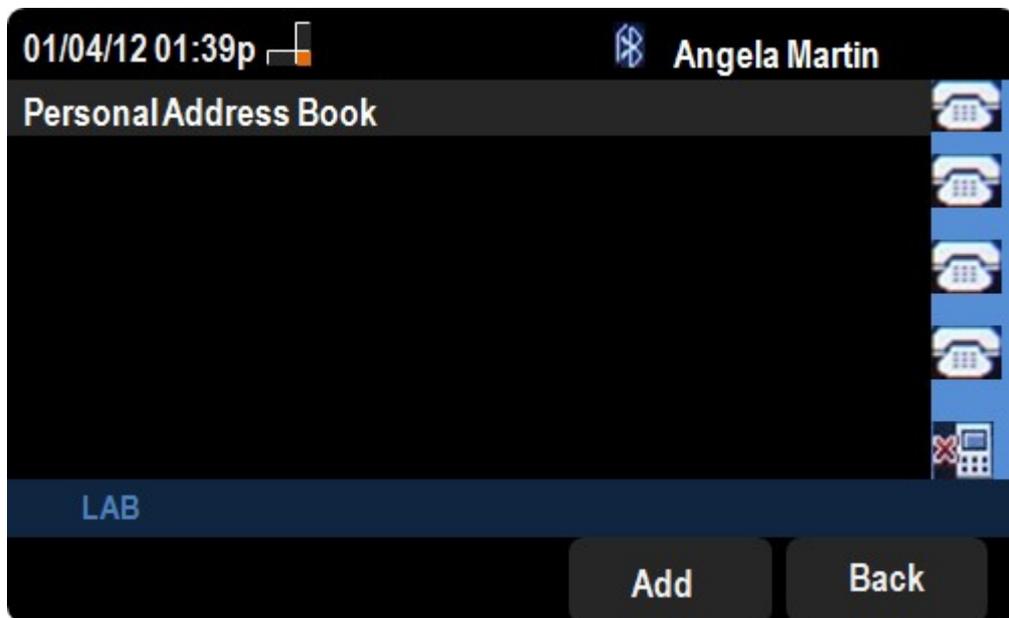

Paso 4. Presione el botón **Add** para abrir la página Add Personal Address Entry.

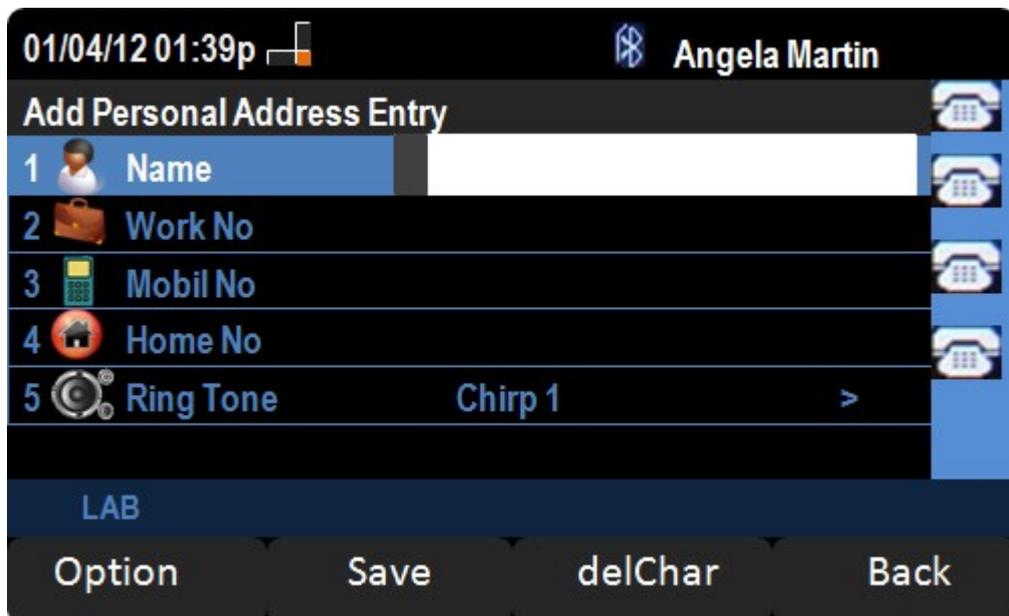

Paso 5. Introduzca el nombre, el número de trabajo, el número de móvil y el número de inicio en los campos correspondientes. Seleccione un tipo de timbre para este contacto que sonará cada vez que ese contacto llame.

Paso 6. Presione **Guardar** para guardar los cambios.