

Configuration de la numérotation rapide avec touches de fonction sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500

Objectif

La numérotation abrégée est utilisée pour appeler rapidement des numéros qui sont souvent utilisés. Cette option est utilisée au lieu de composer le numéro complet du téléphone.

L'objectif de ce document est de vous guider dans la configuration de la numérotation abrégée sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · gamme SPA500

Téléphone IP · gamme SPA300


Version du logiciel

•v 7.5.3


Configuration des paramètres de numérotation abrégée à l'aide de touches de fonction

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** du téléphone IP et sélectionnez **Speed Dial**.

Étape 2. Utilisez les touches de navigation et choisissez le numéro de la numérotation abrégée à définir entre 2 et 9, puis appuyez sur **Modifier**.

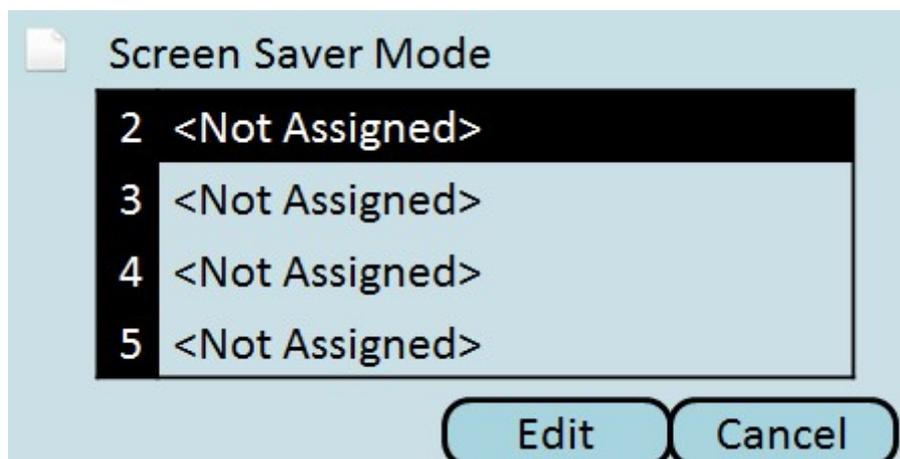

Étape 3. Utilisez le bouton **DelChar** pour supprimer le dernier caractère ou le bouton **Effacer** pour effacer le numéro de téléphone. Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de téléphone.

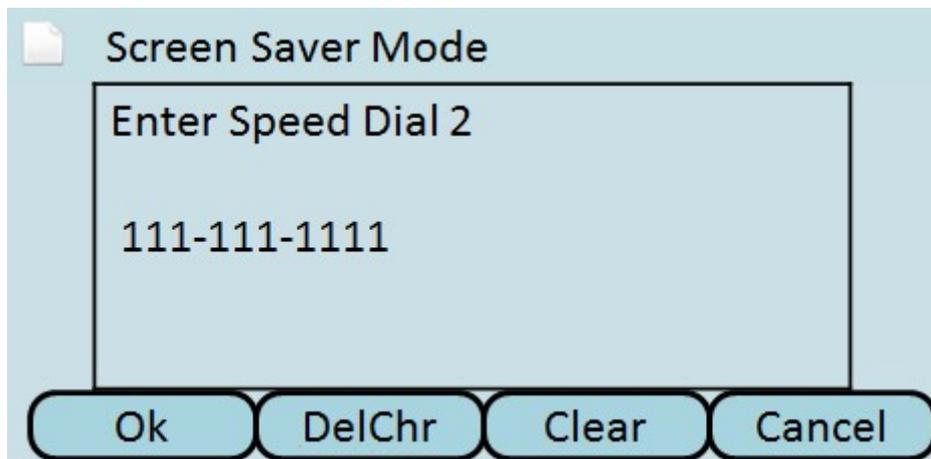

Étape 4. Appuyez sur **OK**.

Étape 5. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres ou appuyez sur **Annuler** pour ignorer les paramètres.