

# Configurazione dell'impostazione QoS su SPA122


## Obiettivo

QoS aiuta a garantire che la voce abbia la priorità durante i periodi di traffico elevato e che sia abilitata per impostazione predefinita. L'obiettivo di questo articolo è quello di fornire una guida su come configurare le impostazioni QoS.

## Dispositivi interessati

SPA122

## Configura impostazione QoS

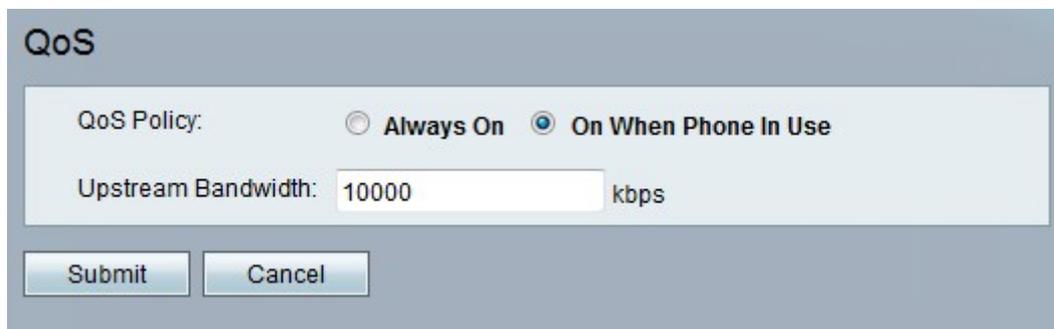

QoS

QoS Policy:  Always On  On When Phone In Use

Upstream Bandwidth:  kbps

Passaggio 1. Nell'utilità di configurazione dell'adattatore telefonico, scegliere **Configurazione rete > Applicazione > QoS**. Si apre la pagina *QoS*. Contiene i campi seguenti:

·Criterio QoS: scegliere se abilitare sempre la funzione o solo in presenza di traffico vocale. I valori possibili sono:

- Always On: fare clic su questa opzione se si desidera abilitare QoS in qualsiasi momento.

- On quando il telefono è in uso - Selezionare questa opzione se si desidera abilitare QoS solo quando è presente traffico vocale.

·Larghezza di banda upstream: specifica il valore massimo della larghezza di banda upstream disponibile fornito dal provider di servizi Internet. L'intervallo è compreso tra 64 e 100000 kbps. Il valore predefinito è 10000 kbps.

**Nota:** Se si imposta un valore superiore alla larghezza di banda del servizio disponibile, il traffico nella rete del provider di servizi potrebbe essere eliminato in modo arbitrario.

Passaggio 2. Fare clic su **Submit** (Invia) per salvare le impostazioni.

**Setting Saved Successfully.**

You will be returned to the previous page after several seconds.

Viene visualizzato un messaggio di stato che conferma il salvataggio delle impostazioni.