

SPA300 및 SPA500 Series IP Phone에서 소프트 키를 사용하여 단축 다이얼 구성

목표

단축 다이얼은 자주 사용하는 전화 번호를 신속하게 호출하는 데 사용됩니다. 이 옵션은 전체 전화 번호로 전화를 거는 대신 사용됩니다.

이 문서의 목적은 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone에서 단축 다이얼을 구성하는 방법을 안내하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA500 Series IP Phone
- SPA300 Series IP Phone


소프트웨어 버전

- v7.5.3


소프트 키를 사용한 단축 다이얼 설정 구성

1단계. IP 전화의 **Setup**(설정) 단추를 누르고 **Speed Dial**(단축 다이얼)을 선택합니다.

2단계. 탐색 키를 사용하여 2-9 사이에 설정할 단축 다이얼 번호를 선택하고 **편집**을 누릅니다.

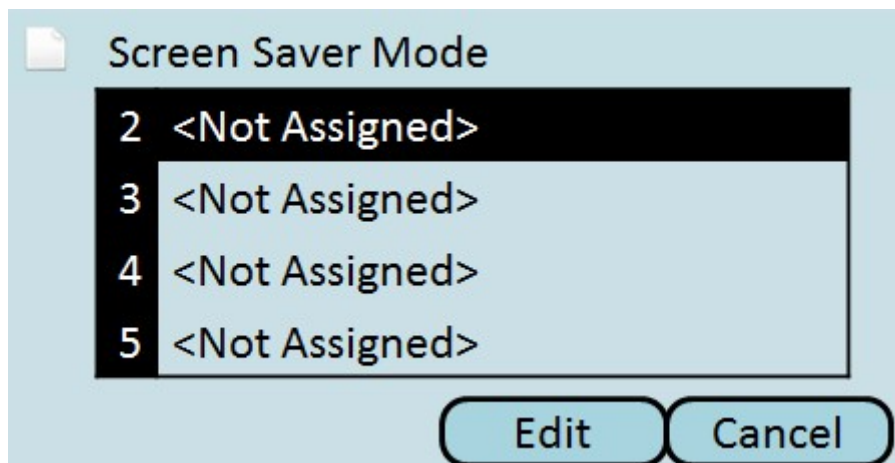

3단계. **DelChar** 단추를 사용하여 마지막 문자를 삭제하거나 **지우기** 단추를 사용하여 전화 번호를 지웁니다. 전화 번호를 입력하려면 숫자 키를 사용합니다.

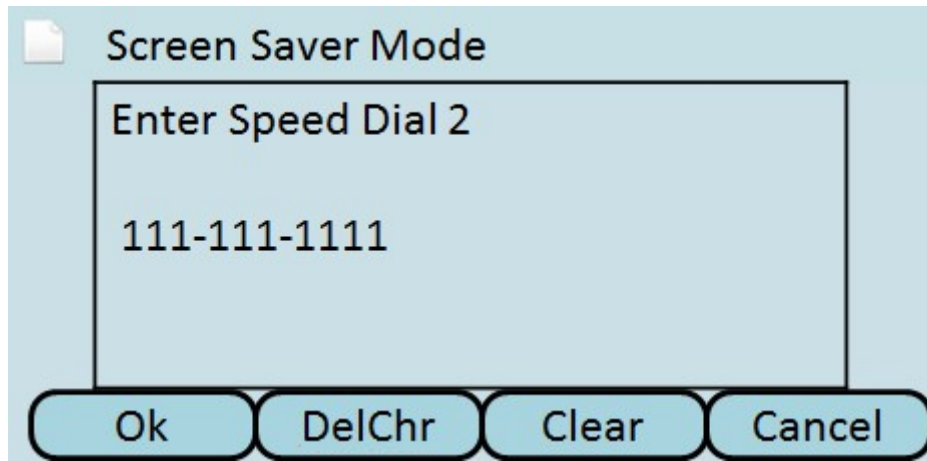

4단계. **확인**을 누릅니다.

5단계. **저장**을 눌러 설정을 저장하거나 **취소**를 눌러 설정을 취소합니다.