

Anoniem gespreksblokkering op de Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon inschakelen

Doel

Anonieme Call Block op de Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoon laat u inkomende oproepen filteren die hun beller-ID niet weergeven. Deze optie wordt doorgaans gebruikt om specifieke oproepen automatisch af te wijzen.

Dit artikel heeft als doel u te tonen hoe u anonieme vraag die op de Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series Multiplatform Phone blokkeert kunt inschakelen.

Toepasselijke apparaten

- 7800 Series switches
- 8800 Series-switches

Softwareversie

- 11.0.1

Nummerblokkering inschakelen


Er zijn twee manieren om blokkering van nummerherkenning mogelijk te maken:

[Via het webgebaseerde hulpprogramma](#)


[Via de telefoon GUI](#)

[Via het webgebaseerde hulpprogramma](#)

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de IP-telefoon en klik op **Aanmelden > Geavanceerd**.

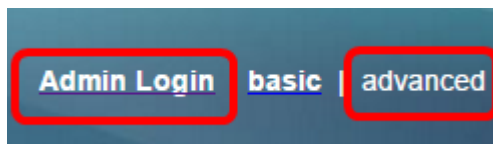


Stap 2. Klik op **Voice > Telefoon**.

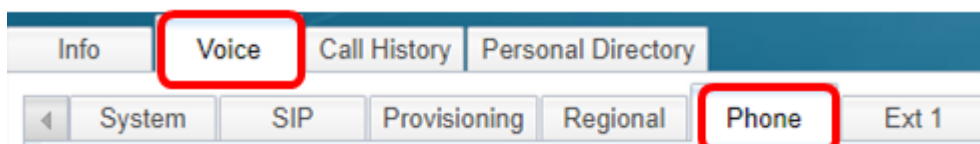

Stap 3. Selecteer onder Aanvullende services de optie **Ja** in het vervolkeuzemenu Blok ANC Serv.

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

Stap 4. Klik op **Alle wijzigingen indienen**.

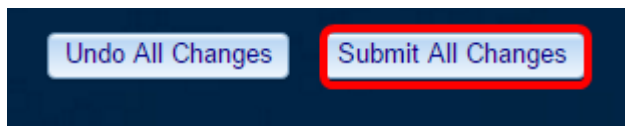


U zou nu met succes de beller ID moeten hebben die op uw telefoon blokkeert door de web-based voorziening.


[Via de telefoon GUI](#)

Stap 1. Druk op de knop **Toepassingen** op de IP-telefoon.





Stap 2. Kies **Gebruiker voorkeuren** met de  knop navigatiecluster.

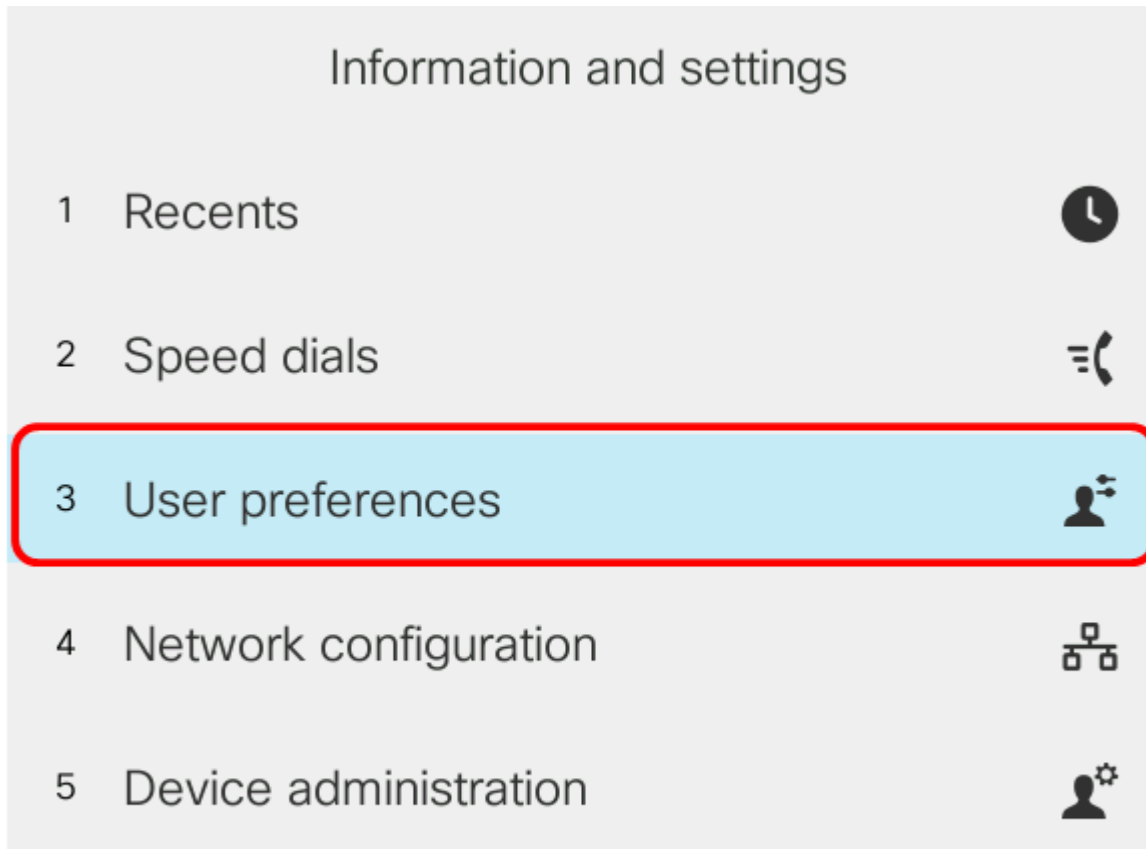

Select

Stap 3. (Optioneel) Voer het wachtwoord voor uw telefoon in het veld *Wachtwoord in* en druk vervolgens op **Teken in**.

Sign-in form

Password

*****|

Sign in




Stap 4. Kies de voorkeuren van de oproep en druk vervolgens op de **selectiesoftware**.

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

Stap 5. Stel de anonieme oproep voor blok in met de knop **Navigator** en druk vervolgens op de selectieknop **Instellen**. 

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

On

Block anonymous call

On

Set

Stap 6. Druk op de knop **Toepassingen** om af te sluiten.



U had nu de nummerherkenning via de GUI op uw telefoon moeten inschakelen.