

Schedule Restart in RV Series routers

Doel

Dit artikel legt de optie voor opnieuw opstarten van het programma uit in RV160/RV260/RV34x-Series routers.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- RV160 ([Gegevensblad](#)) | 1.0.01.05 ([laatste download](#))
- RV160W ([Gegevensblad](#)) | 1.0.01.05 ([laatste download](#))
- RV260 ([Gegevensblad](#)) | 1.0.01.05 ([laatste download](#))
- RV260W ([Gegevensblad](#)) | 1.0.01.05 ([laatste download](#))
- RV34x ([Gegevensblad](#)) | 1.0.03.23 ([laatste download](#))
- RV340W ([Gegevensblad](#)) | 1.0.03.23 ([laatste download](#))

Inleiding

In RV160/RV260 Series router firmware versie 1.0.01.05 en RV34x Series router firmware versie 1.0.03.23, is een nieuwe optie om terugkerende herstart van de router te plannen toegevoegd. Hiermee kunt u ofwel een herstart van de gehele router plannen, ofwel het subsysteem Draadloze radio van de router op een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis opnieuw opstarten.

Deze functie biedt een verbeterde stabiliteit voor het apparaat en voor de draadloze radio's van RV160W, RV260W en RV340W.

U kunt uw router als volgt upgraden naar de nieuwste software en de volgende artikelen controleren:

- [Upgradefirmware op een RV34x Series router](#)
- [Upgradefirmware op RV160x en RV260x routers](#)

Herstart

U kunt de herstart als volgt plannen:

Stap 1

Meld u aan bij uw router.



Router

cisco 1

•••••••• 2


English ▼

Login 3

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark
of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other
countries.

Stap 2

Navigeer naar **Administratie** > **Schedule Restart**.

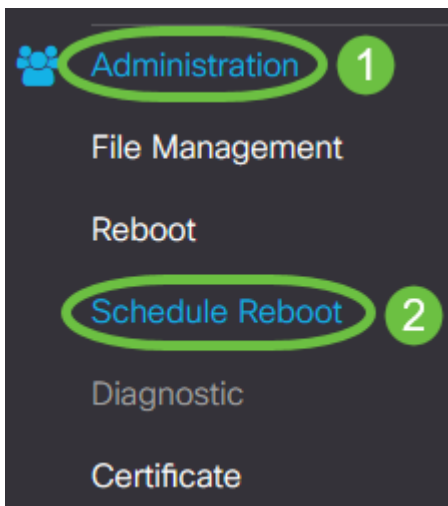

Stap 3

Als u *Schedule Restart* wilt inschakelen, selecteert u **Inschakelen**.

Schedule Reboot

Schedule Reboot: Enable Disabled


Reboot Option: Router System ▼

Reboot Every: Day ▼

06 ▼ Hours 00 ▼ Minutes

Stap 4

Selecteer de *optie Herstart* in het vervolgkeuzemenu. U kunt ervoor kiezen om de *draadloze radio's* opnieuw op te starten of het gehele *routersysteem*.

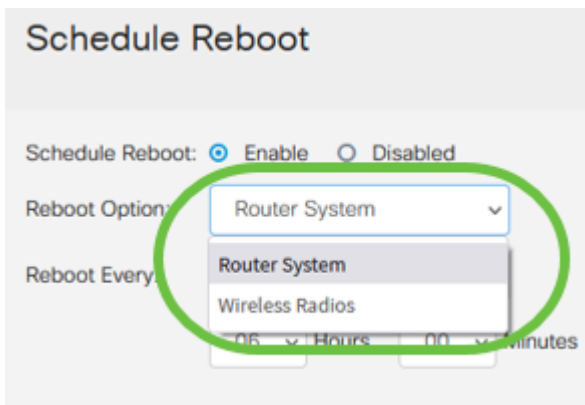


Als u de RV160W, RV260W of RV340W gebruikt, kunt u configureren om de gehele router te herstarten of gewoon het draadloze subsysteem opnieuw op te starten. Als u een van de niet-draadloze versies van de nieuwe RV-routers gebruikt, ziet u alleen de optie om het *outersysteem* opnieuw te starten.

Als je merkt dat de draadloze radio problemen heeft, is het simpelweg opnieuw opstarten en het resetten van het draadloze subsysteem tijdens uren sneller dan een volledige herstart en kan het alle problemen corrigeren die u mogelijk hebt.

Stap 5

Stel onder *Restart Elk* gedeelte in op het schema voor de herstart. De opties zijn:

- *Dag* - Als de dag is geselecteerd, stelt u het tijdstip van herstart in.
- *Week* - Als de week is geselecteerd, stelt u de dag van de week en het tijdstip van herstart in.
- *Maand* - Als maand is geselecteerd, stelt u de maand van het jaar en het tijdstip van herstart in.

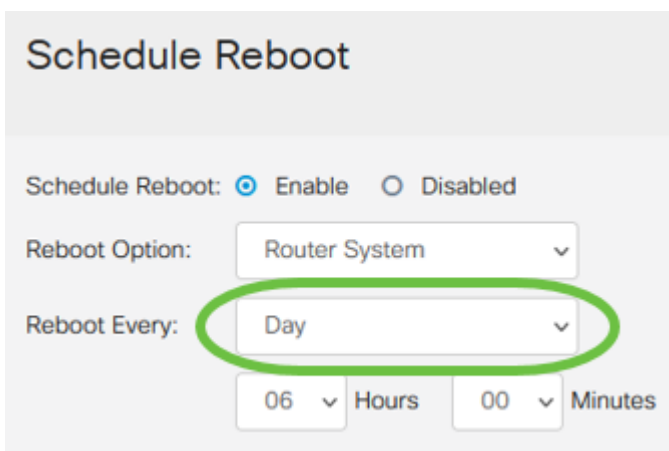

Het wordt aanbevolen om de herstart gedurende enkele uren te plannen. Stel het apparaat niet in om tijdens het midden van een standaard werkdag te herstarten.

Als je voor de 29-31 van elke maand een maandelijkse herstart moet instellen, houd er dan

rekening mee dat februari alleen 28 dagen heeft, tenzij het een schrikkeljaar is. April, juni, september en november hebben slechts 30 dagen. Als u een van deze datums kiest, wordt de router op die maand niet opnieuw opgestart.

Conclusie

Zo simpel is dat! Schedule terugkerende herstart op uw RV-router en beheer uw netwerkapparaten eenvoudig.