

Defina a senha no telefone Cisco IP 7800 ou no telefone multiplataforma 8800 Series

Objetivo

Os administradores podem permitir que os usuários protejam o telefone IP da Cisco 7800 ou o telefone multiplataforma 8800 Series com uma senha para segurança adicional. Isso normalmente é feito quando o telefone é inicializado pela primeira vez ou depois que o telefone é redefinido para as configurações padrão de fábrica para evitar alterações não autorizadas nas configurações do telefone. Os administradores também podem definir a senha por meio da GUI (Graphical User Interface, Interface Gráfica do Usuário) do telefone.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como definir uma senha no telefone IP da Cisco 7800 e ou no telefone multiplataforma 8800 Series.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- 7800 Series | V 11.0 ([Download mais recente](#))
- 8800 Series | V 11.0 ([Download mais recente](#))


Defina a senha por meio da GUI do telefone IP

Note: Ao inicializar o telefone Cisco IP Phone 7800 ou 8800 Series Multiplatform Phone pela primeira vez, ou após redefinir o telefone, você será solicitado a configurar uma senha. Continue com [as etapas 4 a 6](#).


Etapa 1. Pressione o botão **Settings** no telefone IP.




Etapa 2. Escolha a **administração do dispositivo** usando o botão de  navegação.

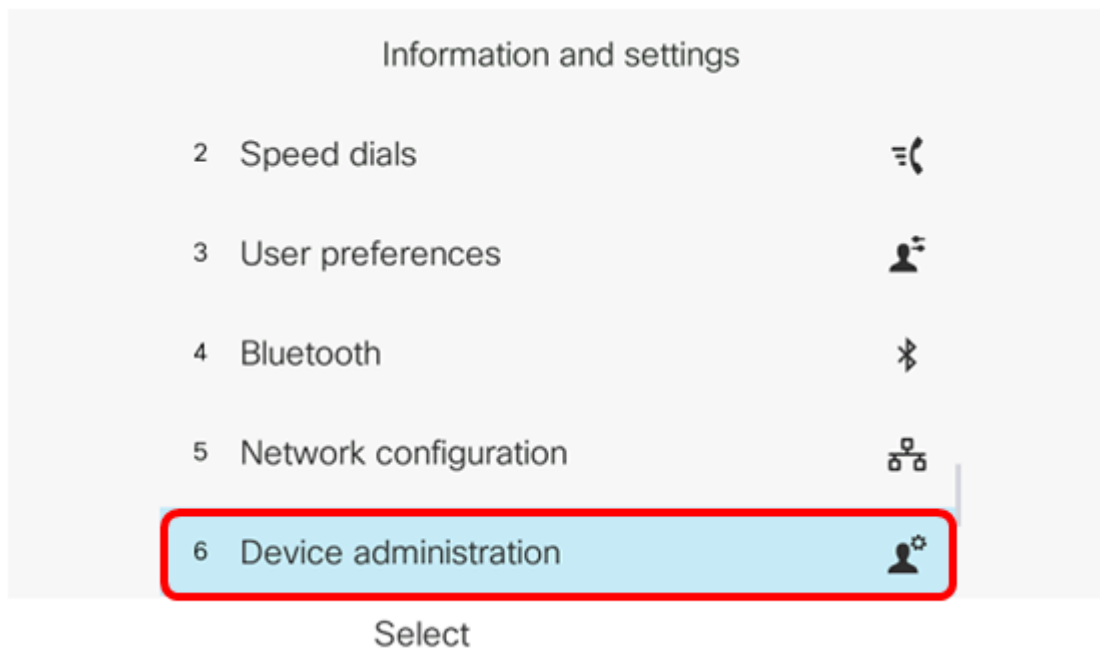

Etapa 3. Escolha **Definir senha** usando o  botão.

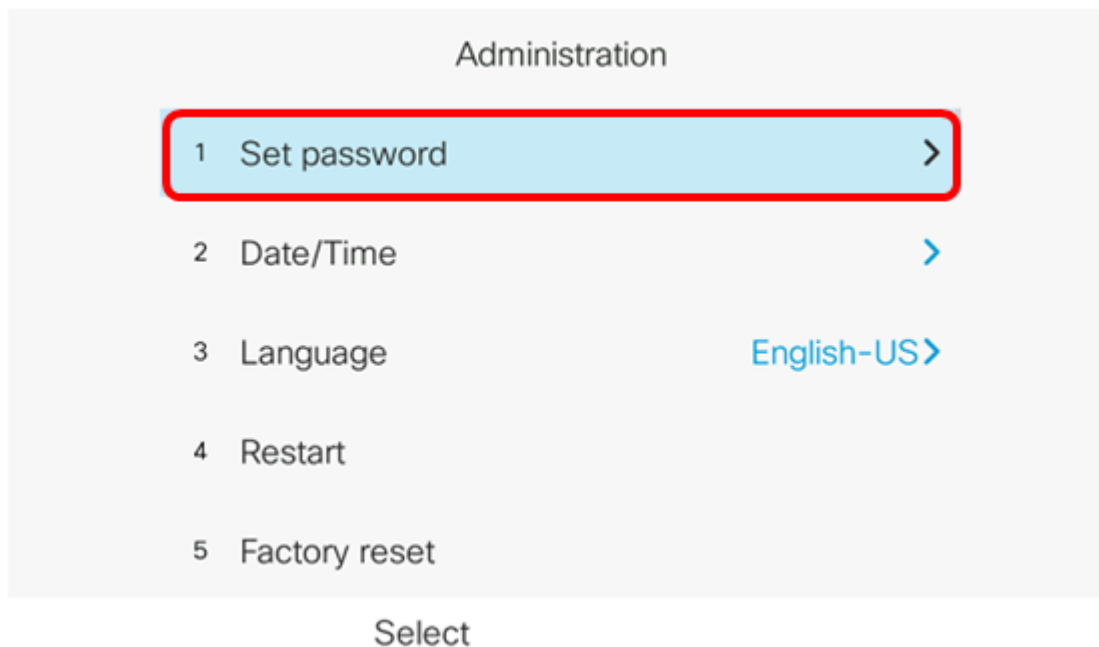

Etapa 4. Digite a senha que deseja usar no campo *Nova senha*. A senha pode ser uma combinação de letras, números e caracteres especiais.

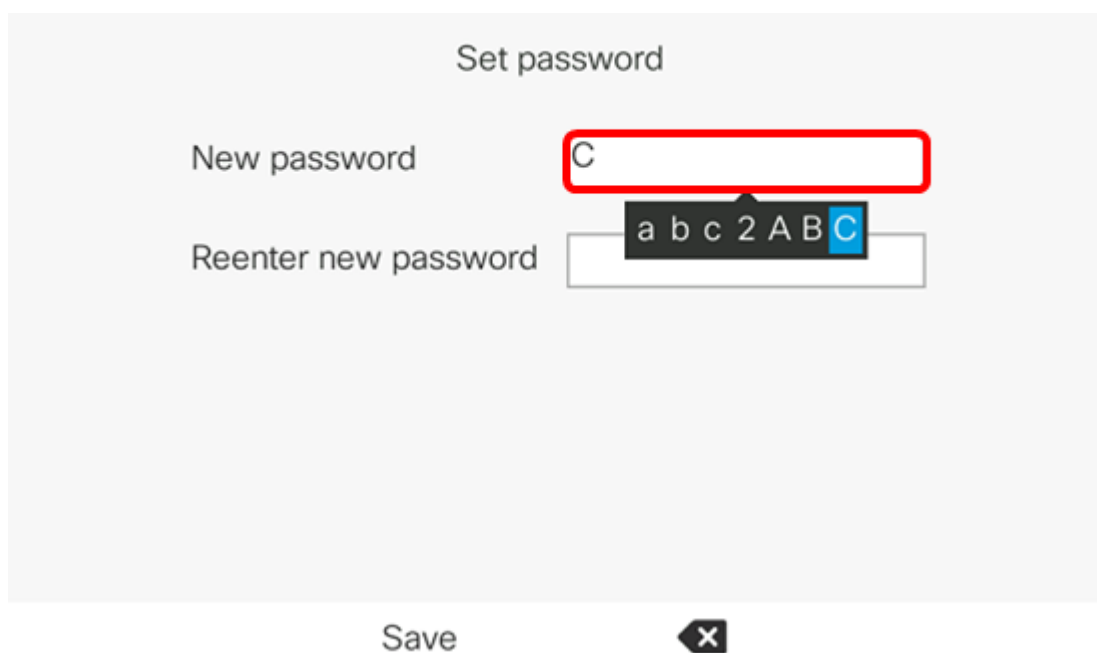


Etapa 5. Digite novamente a senha no campo *Redigite nova senha*.

Set password

New password

Reenter new password


Save 

Etapa 6. Pressione a tecla de função **Salvar** para confirmar.

Set password

New password

Reenter new password



Agora você deve ter definido com êxito uma senha no telefone IP através da GUI.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

[Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco](#)