
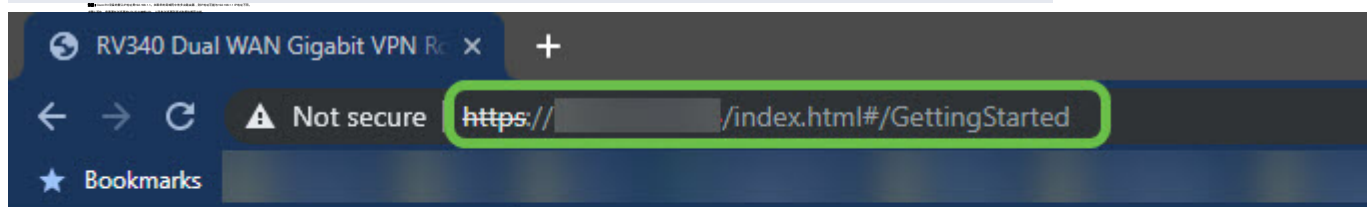


在RV340系列路由器上启用WAN端口数据包捕获功能

目标

要求

通过调试菜单启用数据包捕获的步骤

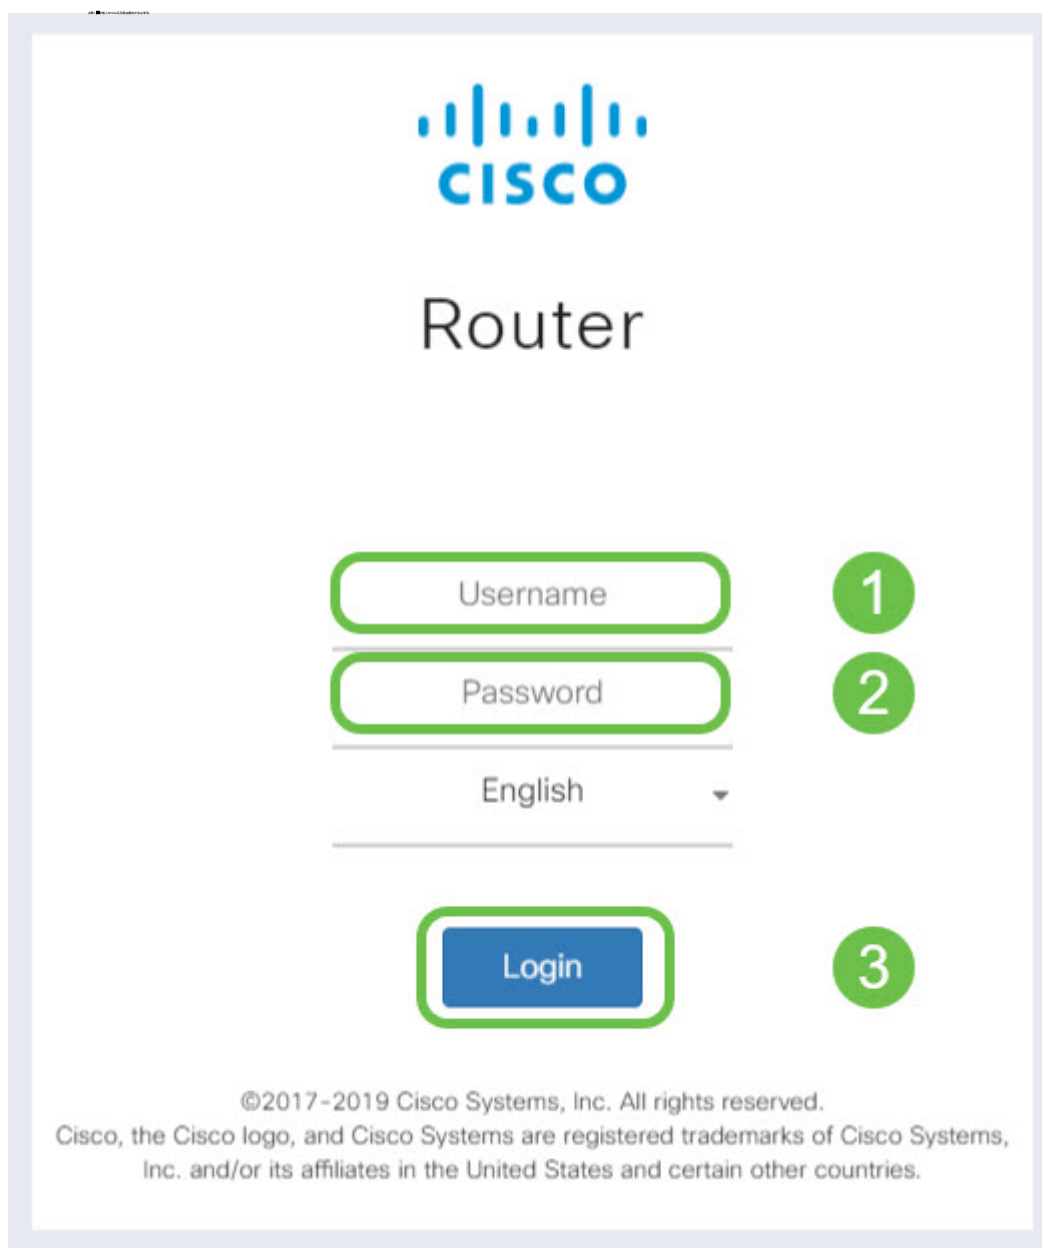

编辑URL以指向调试页


在URL中，将以下部分替换为调试页的URL：
[URL部分]
[URL部分]
[URL部分]

[URL部分]

[URL部分]

----->

----->

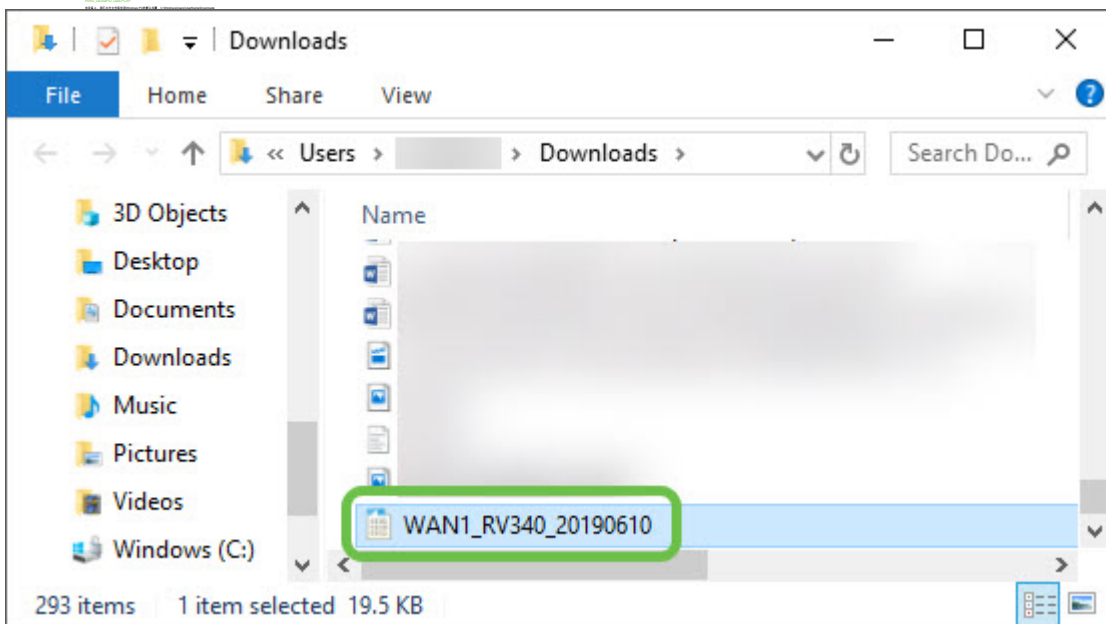

结论

查看与本文相关的视频.....

[单击此处查看思科提供的其他技术讲座](#)