

在RV110W、RV120W和RV220W上配置MAC地址克隆

目標

裝置的MAC地址可以設定為與其連線的電腦相同的MAC地址。這稱為MAC地址克隆。如果您的Internet服務提供商(ISP)將Internet連線鎖定為其所連線的第一台電腦的MAC地址，則此命令可能很有用。通過將電腦的MAC地址克隆到裝置上，您可以確保ISP接受該MAC地址並允許該裝置進入網路。


本文檔旨在解釋如何在RV110W、RV120W和RV220W路由器上克隆MAC地址。

適用裝置

- RV110W
- RV120W
- RV220W

克隆MAC地址

步驟1。在GUI中選擇Network > MAC Address Clone。系統將顯示MAC Address Clone頁面：

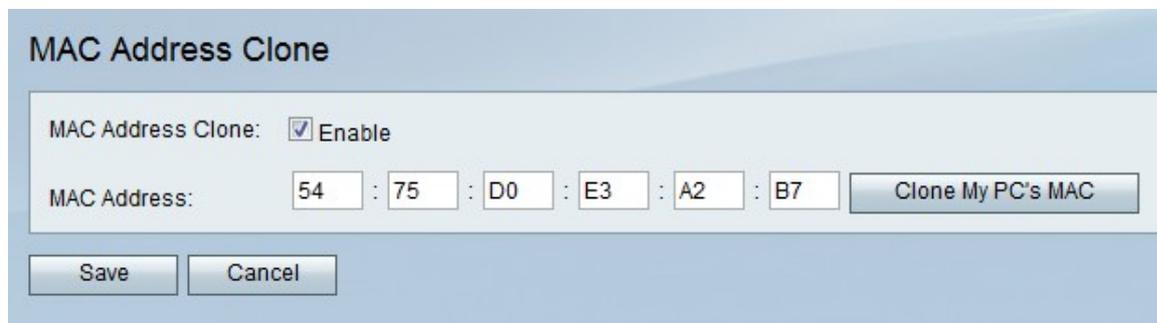

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: 54 : 75 : D0 : E3 : A2 : B7

步驟2.選中MAC Address Clone欄位中的Enable覈取方塊以啟用MAC地址克隆。

步驟3.確保MAC Address 欄位中輸入的地址與您的PC的MAC地址相同。

步驟4.按一下Clone My PC的MAC按鈕，使裝置使用與其所連線的電腦相同的MAC地址。

步驟5.按一下Save。